Energía EMARESA

POWER SOLUTIONS INMESOL

SEC Certificación SEC

GENERADOR BASCULANTE MONOFÁSICO 7 kVA DIÉSEL

El grupo electrógeno “INMESOL” es una máquina de generación de energía eléctrica que se utiliza en aquellos lugares donde no hay suministro de red o bien cuando se produzca un fallo de la red eléctrica.

El generador dispone de su marcado “CE”, y con cada una de ellas se emite la Declaración de Conformidad correspondiente donde se especifica que esta cumple con el R.D 842/2002 Reglamento de Baja Tensión y con las Directivas Europeas. Además cumple con la normativa chilena (SEC).

Santa Adela Nº 9901 | Maipú · Santiago · Fono: (56-2) 2460 2163 contacto@energiaemaresa.cl · www.energiaemaresa.cl

GENERADOR BASCULANTE MONOFÁSICO 7 kVA DIÉSEL 230 V

Cabina Basculante
Fácil acceso a motor para su mantención.

Cuadro con visualización análoga y digital
Prácticas lecturas analógicas para mayor seguridad, simplificando la tarea de supervisión del equipo, por parte del usuario final. Requeridas principalmente en minería.

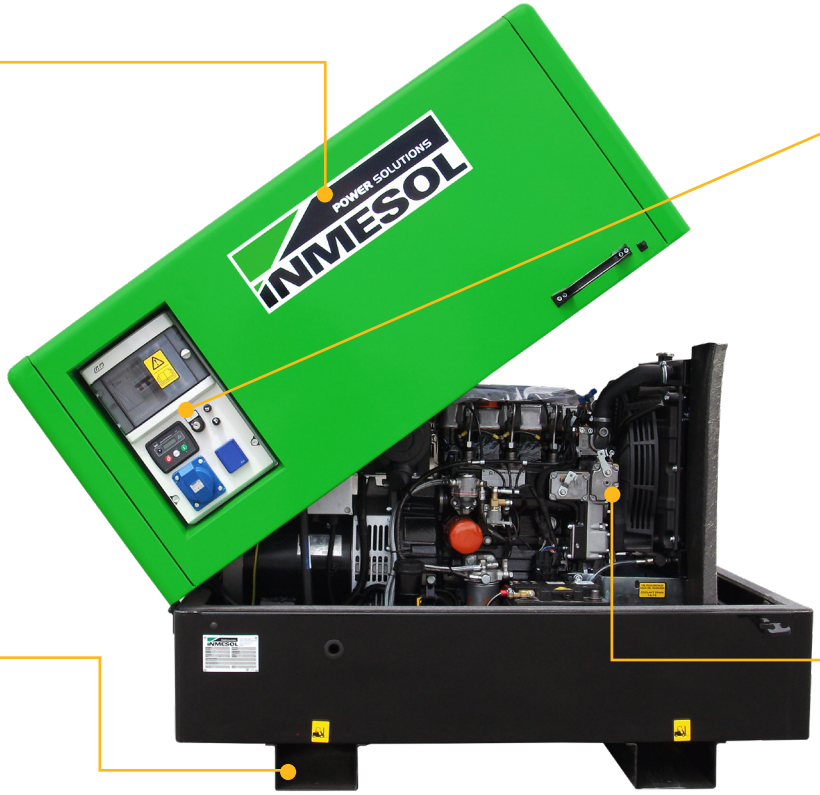

Tomas para grúa horquilla
Perfiles predispuestos para un fácil transporte con grúa.



Motor Lombardini
Motor de alta confiabilidad y con repuestos en el mercado.

Ficha técnica

Modelo	BL-7
Potencia emergencia (LTP)	7 kVA
Potencia continua (PRP)	6 kVA
Características motor	
Marca motor	LOMBARDINI
Modelo motor	LDW 1003
Nº cilindros	3
Cilindrada (L)	1,03
Sistema de refrigeración	Líquido
Aspiración	Natural
Regulador de serie	Mecánico
Sistema de lubricación	
Capacidad aceite (L)	2,40
Características del alternador	
Marca alternador	SINCRO
Modelo alternador	SK 160 SZ1
Regulador de tensión	AVR BL4
Características del equipo	
Dimensiones: largo, ancho, alto (mm)	1.367 x 800 x 977
Peso (kg)	520
Combustible	Diésel
Consumo de combustible 75% PRP (L/H)	1,83
Capacidad de combustible (L)	52
Nivel sonoro (DB (A)) @ 7 mt	70

Características

- Potencia continua: 6 kVA (PRP "Prime Power" norma ISO 8528-1).
- Potencia de emergencia: 7 kVA (LTP "Limited Time Pomer" norma ISO 8528-1).
- Voltaje: 230 V, Monofásico.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Grupo insonorizado INMESOL de fabricación Española.
- Tablero digital de control y potencia con central de protección.
- Protección magneto térmica y protección diferencial.
- Parada de emergencia a la vista con pulsador exterior.

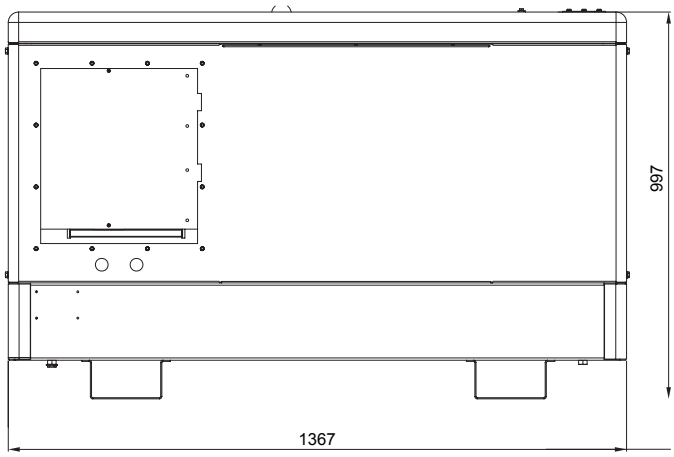

Santa Adela Nº 9901 | Maipú · Santiago · Fono: (56-2) 2460 2163
contacto@energiaemaresa.cl · www.energiaemaresa.cl

1 AÑO DE GARANTÍA · EMARESA · 1 AÑO DE GARANTÍA