



## GENERADOR DE RESPALDO RESIDENCIAL 13 kVA A GAS

Han sido más de dos décadas desde que Generac creó el mercado del generador residencial. Antes de esto, las unidades de respaldo más pequeñas eran generalmente demasiado costosas y poco prácticas para el uso residencial. Con el desarrollo del motor Generac OHVI®, la marca N°1 en ventas de generadores de respaldo para el hogar nació y la energía automática de respaldo se hizo tanto una opción tanto accesible como económica para los propietarios.




## Características

- Tecnología eléctrica True Power™.
- Controlador Evolution™ digital con LCD de dos líneas multilingüe (inglés / español / francés / portugués).
- Gobernador electrónico.
- Indicadores LED externos de disyuntor principal de línea, estado del sistema e intervalo de mantenimiento.
- Gabinete con sonido atenuado.
- Conector de tubería de combustible flexible.
- Basamento de material compuesto.
- Funcionamiento con gas natural o gas LP.
- Compatible con los interruptores de transferencia RTSI únicamente.


## Ficha técnica

<b>Modelo</b>	<b>G0071460/ Guardian 13 kVA</b>
Potencia continua máxima gas natural	13 kVA
Potencia continua máxima LP	13 kVA
<b>Características motor</b>	
Marca motor	Generac OHVI de dos cilindros en V
Nº cilindros	2
Cilindrada cm <sup>3</sup>	992
Sistema de encendido	Estado sólido con magneto
Arrancador	12 VCC
Regulador de serie	Eléctrico
<b>Sistema de lubricación</b>	
Capacidad aceite (L)	1,8
<b>Características del equipo</b>	
Dimensiones: largo, ancho, alto (mm)	1.218 x 638 x 732
Peso (kg)	213,6
Combustible	Gas LP / GN
Consumo de combustible	
Gas Natural	ft <sup>3</sup> /h (m <sup>3</sup> /h)
1/2 carga	146 (4,13)
Plena carga	225 (6,37)
Propano líquido	ft <sup>3</sup> /h (gal/h) [l/h]
1/2 carga	55,2 (1,52) [5,74]
Plena carga	91,6 (2,52) [9,53]
Autonomía basándose en un balón de GLP de 45 kg con 75% carga	12 h

Las dimensiones mostradas son aproximadas. Consulte el manual de instalación para las dimensiones exactas. NO USE ESTAS DIMENSIONES CON FINES DE INSTALACIÓN.

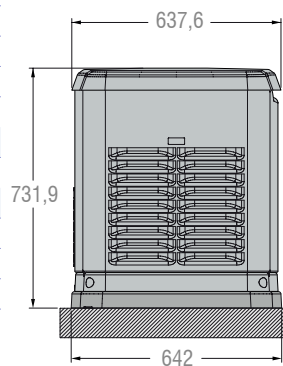

Vista lateral izquierda

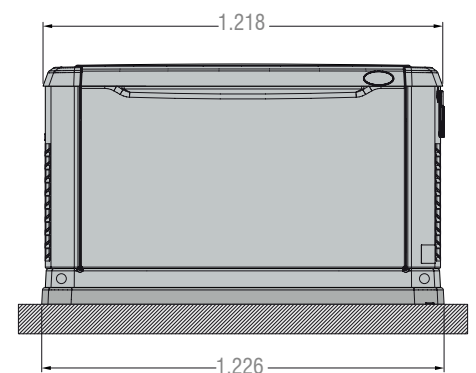

Vista de frente

