



GENERADOR DE RESPALDO RESIDENCIAL 8 kVA A GAS

Han sido más de dos décadas desde que Generac creó el mercado del generador residencial. Antes de esto, las unidades de respaldo más pequeñas eran generalmente demasiado costosas y poco prácticas para el uso residencial. Con el desarrollo del motor Generac OHVI®, la marca N°1 en ventas de generadores de respaldo para el hogar nació y la energía automática de respaldo se hizo tanto una opción tanto accesible como económica para los propietarios.




Características

- Tecnología eléctrica True Power™.
- Controlador Evolution™ digital con LCD de dos líneas multilingüe (inglés / español / francés / portugués).
- Gobernador electrónico.
- Indicadores LED externos de disyuntor principal de línea, estado del sistema e intervalo de mantenimiento.
- Gabinete con sonido atenuado.
- Conector de tubería de combustible flexible.
- Basamento de material compuesto.
- Funcionamiento con gas natural o gas LP.
- Compatible con los interruptores de transferencia RTSI únicamente.


Ficha técnica

| | |
|---|--|
| Modelo | G0071440/Guardian 8 kVA |
| Potencia continua máxima gas natural | 7 kVA |
| Potencia continua máxima LP | 8 kVA |
| Características motor | |
| Marca motor | Generac OHVI de dos cilindros en V |
| Nº cilindros | 2 |
| Cilindrada cm ³ | 530 |
| Sistema de encendido | Estado sólido con magneto |
| Arrancador | 12 VCC |
| Regulador de serie | Eléctrico |
| Sistema de lubricación | |
| Capacidad aceite (L) | 1,7 |
| Características del equipo | |
| Dimensiones: largo, ancho, alto (mm) | 1.218 x 638 x 732 |
| Peso (kg) | 174,4 |
| Combustible | Gas LP / GN |
| Consumo de combustible | |
| Gas Natural | ft ³ /h (m ³ /h) |
| 1/2 carga | 83 (2,35) |
| Plena carga | 138 (3,91) |
| Propano líquido | ft ³ /h (gal/h) [l/h] |
| 1/2 carga | 32,8 (0,90) [3,41] |
| Plena carga | 55,2 (1,52) [5,74] |
| Autonomía basándose en un balón de GLP de 45 kg con 75% carga | 19 h |

Las dimensiones mostradas son aproximadas. Consulte el manual de instalación para las dimensiones exactas. NO USE ESTAS DIMENSIONES CON FINES DE INSTALACIÓN.

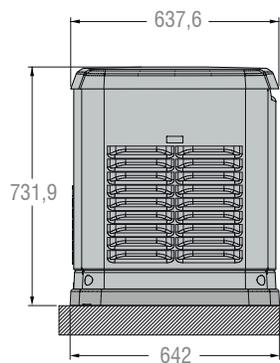

Vista lateral izquierda

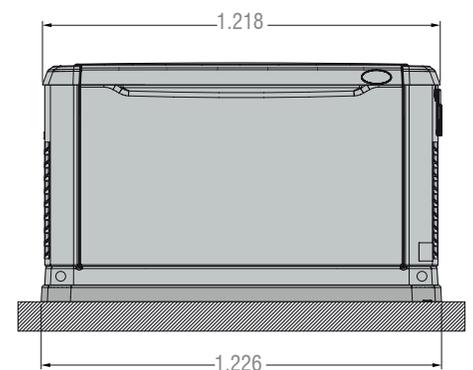

Vista de frente

